

“Geleceğin Çözümleri”

Sselectron

www.selectron.com.tr • www.selectronyapi.com



INDEX

ÇİVİ VE MANTOLAMA MAKİNALARI	01
ÇİVİ VE MANTOLAMA DÜBELLERİ	02
MATKAP UÇLU VİDALAR	03 - 05
TRAPEZ PANEL VİDALARI	06 - 07
ÇATI BAĞLANTI ELEMANLARI	08 - 09
PVC KAPI VE PENCERE VİDALARI	10 - 11
SUNTA VİDALARI	12
MOBİLYA RAY SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI	13
PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI	14 - 16
DÜBEL SİSTEMLERİ	17 - 18
İZOLASYON ÜRÜNLERİ	19
WACKER SİLİKONLARI	20 - 21
HOFMANN KİMYASAL ÜRÜNLER	22 - 23
PENOSİL KİMYASAL ÜRÜNLER	24 - 25
KİMYASAL TABANCALAR	26
BUTİL BANTLAR	27 - 28
NEFES ALAN SU GEÇİRMEZ ÖRTÜ / TAŞYÜNÜ	29
EPDM MEMBRAN	30 - 33
SİKA ÜRÜNLERİ	34 - 35


Çivi Çakma Tabancası
SDR 78
Model

Model

SDR 78

Uygun Çivi Boyu

Nail Length

13 - 25 - 30 - 35 - 40 mm

Çivi Gövde Çapı

Nail shank diameter

2,6 mm

Güç

Power

100 J.

Ağırlık

Weight

3,5 Kg.

Şarj Süresi


Charging Time

2 - 2,5 Saat

Pil

Battery

Li-lon 1,2 Ah - 7,4 V DCv

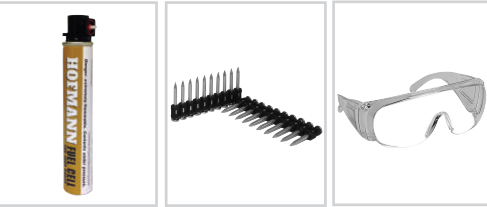
Mantolama Tabancası
SDR 78 D
Model

Model

SDR 78 D

Uygun Dübel Boyu

Nail Length

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 cm

Güç

Power

100 J.

Ağırlık

Weight

3,5 Kg.

Şarj Süresi

Charging Time

2 - 2,5 Saat

Pil

Battery

Li-lon 1,2 Ah - 7,4 V DC


Hofmann Gaz Tüpü
5,9"

Fuel Cell


Hofmann Gaz Tüpü
6,5"

Fuel Cell



Ürün Product	Çap Diameter	Boy Length	Paket İçeriği Package Contents
HGN - S	2,6 mm	13 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell



Ürün Product	Çap Diameter	Boy Length / Размер	Paket İçeriği Package Contents
HGN - C	2,6 mm	25 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell
HGN - C	2,6 mm	30 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell
HGN - C	2,6 mm	35 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell
HGN - C	2,6 mm	40 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell



Ürün Product	Çap Diameter	Boy Length	Paket İçeriği Package Contents
HGN - CX	3,0 / 2,6 mm	25 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell
HGN - CX	3,0 / 2,6 mm	30 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell
HGN - CX	3,0 / 2,6 mm	35 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell
HGN - CX	3,0 / 2,6 mm	40 mm	1000 Ad. Çivi + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Nail + 1 fuel cell



Ürün Product	Boy Length	Paket İçeriği Package Contents
HGA 30	3 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell
HGA 40	4 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell
HGA 50	5 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell
HGA 60	6 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell
HGA 80	8 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell
HGA 100	10 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell
HGA 120	12 cm	1.000 Ad. Mantolama Dübeli + 1 Gaz Tüpü 1000 Piece Insulation Fastener +1 Fuel Cell


Yıldız Havşa Başlı Matkap Uçlu Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	DÖKME KOLİ / ADET	KUTULU KOLİ / ADET	KUTU / ADET
3,9 x 13	YHB MUV	25.000	16.000	4.000
3,9 x 16	YHB MUV	20.000	16.000	4.000
3,9 x 19	YHB MUV	18.000	14.000	3.500
3,9 x 22	YHB MUV	15.000	12.000	3.000
3,9 x 25	YHB MUV	18.000	13.500	2.250
3,9 x 28	YHB MUV	15.000	12.000	2.000
3,9 x 32	YHB MUV	12.000	9.000	1.500
3,9 x 38	YHB MUV	8.000	8.000	1.000
4,2 x 16	YHB MUV	15.000	14.000	3.500
4,2 x 19	YHB MUV	15.000	12.000	3.000
4,2 x 22	YHB MUV	12.000	10.000	2.500
4,2 x 25	YHB MUV	14.000	12.000	2.000
4,2 x 32	YHB MUV	10.000	9.000	1.500
4,2 x 38	YHB MUV	8.000	8.000	1.000
4,2 x 45	YHB MUV	6.000	6.000	750
4,2 x 50	YHB MUV	5.000	4.000	500
4,8 x 16	YHB MUV	12.000	10.000	2.500
4,8 x 19	YHB MUV	12.000	10.000	2.500
4,8 x 22	YHB MUV	10.000	8.000	2.000
4,8 x 25	YHB MUV	12.000	9.000	1.500
4,8 x 32	YHB MUV	8.000	8.000	1.000
4,8 x 38	YHB MUV	6.000	6.000	750
4,8 x 45	YHB MUV	5.000	4.000	500
4,8 x 50	YHB MUV	4.000	4.000	500
4,8 x 60	YHB MUV	3.200	3.200	400
4,8 x 70	YHB MUV	2.500	2.400	300
4,8 x 80	YHB MUV	2.000	2.000	250
4,8 x 100	YHB MUV	1.500	1.200	200


Mercimek Başlı Matkap Uçlu Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	DÖKME KOLİ / ADET	KUTULU KOLİ / ADET	KUTU / ADET
3,9 x 16	OVL MUV	20.000	16.000	4.000
3,9 x 19	OVL MUV	18.000	14.000	3.500
3,9 x 25	OVL MUV	12.000	9.000	2.250


Konteyner (Dorse) Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	DÖKME KOLİ / ADET	KOLİ / ADET
6,3 x 60	FTORX	20.000	1.500
6,3 x 70	FTORX	18.000	1.000
6,3 x 80	FTORX	12.000	1.000


Yıldız Silindir Başlı Matkap Uçlu Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	DÖKME KOLİ / ADET	KUTULU KOLİ / ADET	KUTU / ADET
3,5 x 10,5	YSB MUV	25.000	16.000	4.000
3,9 x 9,5	YSB MUV	25.000	16.000	4.000
3,9 x 13	YSB MUV	20.000	16.000	4.000
3,9 x 16	YSB MUV	18.000	14.000	3.500
3,9 x 19	YSB MUV	15.000	12.000	3.000
3,9 x 22	YSB MUV	12.000	10.000	2.500
3,9 x 25	YSB MUV	10.000	8.000	2.000
3,9 x 32	YSB MUV	10.000	9.000	1.500
3,9 x 38	YSB MUV	8.000	8.000	1.000
4,2 x 16	YSB MUV	14.000	12.000	3.000
4,2 x 19	YSB MUV	12.000	10.000	2.500
4,2 x 22	YSB MUV	10.000	8.000	2.000
4,2 x 25	YSB MUV	9.000	8.000	2.000
4,2 x 32	YSB MUV	10.000	6.000	1.000
4,2 x 38	YSB MUV	8.000	8.000	1.000
4,2 x 45	YSB MUV	6.000	6.000	750
4,8 x 16	YSB MUV	10.000	8.000	2.000
4,8 x 19	YSB MUV	9.000	8.000	2.000
4,8 x 22	YSB MUV	8.000	6.000	1.500
4,8 x 25	YSB MUV	7.000	5.000	1.500
4,8 x 32	YSB MUV	7.000	6.000	1.000
4,8 x 38	YSB MUV	6.000	6.000	750
4,8 x 50	YSB MUV	4.000	4.000	500
4,8 x 60	YSB MUV	3.200	3.200	400
4,8 x 70	YSB MUV	2.500	2.400	300
4,8 x 80	YSB MUV	2.000	2.000	250
4,8 x 100	YSB MUV	1.500	1.200	200


Pul Başlı (RYSB) Matkap Uçlu Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	DÖKME KOLİ / ADET	KUTULU KOLİ / ADET	KUTU / ADET
3,9 x 13	YFB MUV	18.000	14.000	3.500
3,9 x 16	YFB MUV	15.000	12.000	3.000
3,9 x 19	YFB MUV	12.000	10.000	2.500
3,9 x 25	YFB MUV	10.000	8.000	2.000


Borazan Başlı Matkap Uçlu Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	KUTULU / ADET	KOLİ / ADET
3,5 x 25	ALC MUV	1.000	18.000
3,5 x 35	ALC MUV	1.000	10.000
3,5 x 45	ALC MUV	750	7.500


Sık Dişli Borazan Başlı Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
3,5 x 25	ALC SIV	20.000
3,5 x 35	ALC SIV	12.000
3,5 x 45	ALC SIV	8.000


Bombeli Kafa Dübel Vidası, Plastik Dübel


ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
22 x 45	BOMBELİ	5.000
22 x 45	YHB AGC	3.000
8 mm	PLS DUB	1.000


Vidalama (APEX) Uçları

ÖLÇÜ	GRUP	KUTU / ADET
PH2 x 25	VİD UCU	200
PH2 x 50	VİD UCU	100
PH3 x 25	VİD UCU	200
PH3 x 50	VİD UCU	100
PZ1 x 50	VİD UCU	100
PZ2 x 25	VİD UCU	200
PZ2 x 50	VİD UCU	100
PZ3 x 25	VİD UCU	200
PZ3 x 50	VİD UCU	100
T30 x 25	VİD UCU	200
T30 x 50	VİD UCU	100


Altıgen Başlı Soket

ÜRÜN	KOLİ / ADET
8 x 45 mm mıknatıslı soket	12
10 x 45 mm mıknatıslı soket	10

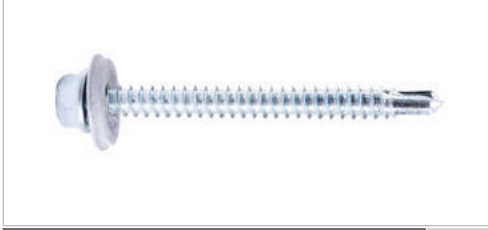

Deler Trapez Vidaları

6 mm


ÖLÇÜ	GRUP	DELME KAPASİTESİ	KOLİ / ADET
4,8 x 19	T-6 MUV	6 mm	6.000
4,8 x 25	T-6 MUV	6 mm	5.000
5,5 x 25	T-6 MUV	6 mm	4.000
5,5 x 32	T-6 MUV	6 mm	3.000
5,5 x 38	T-6 MUV	6 mm	2.500
5,5 x 50	T-6 MUV	6 mm	2.000
5,5 x 60	T-6 MUV	6 mm	1.500
6,3 x 25	T-6 MUV	6 mm	2.500
6,3 x 32	T-6 MUV	6 mm	2.000
6,3 x 38	T-6 MUV	6 mm	2.000
6,3 x 50	T-6 MUV	6 mm	1.500
6,3 x 60	T-6 MUV	6 mm	1.300
6,3 x 70	T-6 MUV	6 mm	1.000
6,3 x 80	T-6 MUV	6 mm	800



Deler Kompozit Panel Vidaları

6 mm

ÖLÇÜ	GRUP	DELME KAPASİTESİ	KOLİ / ADET
5,5 / 6,3 x 66	P-6 MUV	6 mm	1.500
5,5 / 6,3 x 75	P-6 MUV	6 mm	1.200
5,5 / 6,3 x 90	P-6 MUV	6 mm	1000
5,5 / 6,3 x 105	P-6 MUV	6 mm	800
5,5 / 6,3 x 120	P-6 MUV	6 mm	700
5,5 / 6,3 x 130	P-6 MUV	6 mm	600
5,5 / 6,3 x 140	P-6 MUV	6 mm	600
5,5 / 6,3 x 150	P-6 MUV	6 mm	500
5,5 / 6,3 x 160	P-6 MUV	6 mm	450

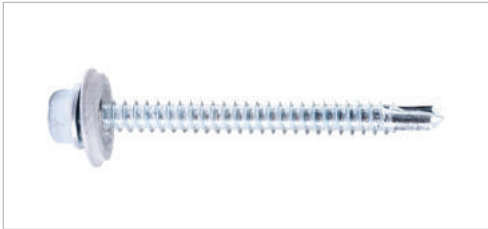

Deler Trapez Vidaları

12 mm

ÖLÇÜ	GRUP	DELME KAPASİTESİ	KOLİ / ADET
5,5 x 25	T-12 MUV	6 mm	4.000
5,5 x 32	T-12 MUV	6 mm	3.000
5,5 x 38	T-12 MUV	6 mm	2.500
5,5 x 50	T-12 MUV	6 mm	2.000
5,5 x 60	T-12 MUV	6 mm	1.500



Deler Kompozit Panel Vidaları

12 mm

ÖLÇÜ	GRUP	DELME KAPASİTESİ	KOLİ / ADET
5,5 / 6,3 x 75	P-12 MUV	6 mm	1.200
5,5 / 6,3 x 90	P-12 MUV	6 mm	1.000
5,5 / 6,3 x 105	P-12 MUV	6 mm	800
5,5 / 6,3 X 115	P-12 MUV	6 mm	800
5,5 / 6,3 x 120	P-12 MUV	6 mm	700
5,5 / 6,3 x 135	P-12 MUV	6 mm	500
5,5 / 6,3 x 150	P-12 MUV	6 mm	500
5,5 / 6,3 X 165	P-12 MUV	6 mm	500
5,5 / 6,3 X 175	P-12 MUV	6 mm	400


Beton Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
6,3 x 35	ALT SIV	2.500
6,3 x 45	ALT SIV	2.000
6,3 x 60	ALT SIV	1.500
6,3 x 75	ALT SIV	1.200
6,3 x 90	ALT SIV	1.000
6,3 x 105	ALT SIV	800
6,3 x 125	ALT SIV	700
6,3 x 135	ALT SIV	650
6,3 x 145	ALT SIV	600
6,3 x 165	ALT SIV	500


Dikiş Vidası

ÖLÇÜ	GRUP	DELME KAPASİTESİ	KOLİ / ADET
4,8 x 20	DIK MUV	2 mm	5.000



Konteyner (Dorse) Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
6,3 x 60	FTORX	1.500
6,3 x 70	FTORX	1.000
6,3 x 80	FTORX	1.000




Shingle Çivisi

ÖLÇÜ	ÖLÇÜ	KOLİ / KG.
Shingle Çivisi	3,10 x 15	25
Shingle Çivisi	3,10 x 20	20
Shingle Çivisi	3,10 x 25	20
Shingle Çivisi	3,10 x 30	20
Shingle Çivisi	3,10 x 35	20
	3,10 x 40	20

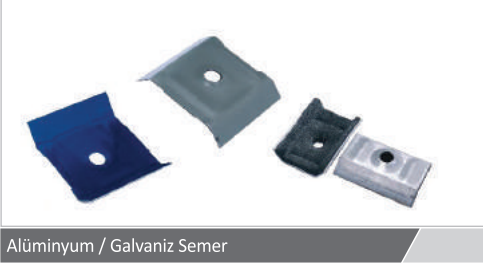

Alüminyum / Galvaniz Semer

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Alüminyum Semer	20 x 45	4.000
Alüminyum Semer	42 x 45	2.000
Galvaniz Semer	20 x 45	4.000
Galvaniz Semer	42 x 45	2.000
Boyali Semer	20 x 45	4.000
Boyali Semer	42 x 45	2.000

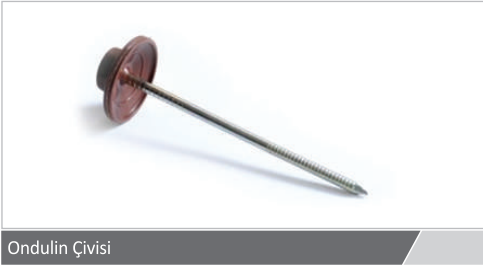

Ondulin Çivisi

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Ondulin Çivisi	8 cm	400
Ondulin Çivisi	10 cm	400




Kanca

ÜRÜN	ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
Kanca (2 mm)	15 cm	1 / 4	1.000
Kanca (2 mm)	20 cm	1 / 4	500
Kanca (2 mm)	25 cm	1 / 4	500
Kanca (2 mm)	30 cm	1 / 4	500
Kanca (2 mm)	35 cm	1 / 4	500
Kanca (2 mm)	40 cm	1 / 4	300
Kanca (2 mm)	45 cm	1 / 4	250
Kanca (2 mm)	15 cm	M7	500
Kanca (2 mm)	20 cm	M7	500
Kanca (2 mm)	25 cm	M7	400
Kanca (2 mm)	30 cm	M7	400
Kanca (2 mm)	35 cm	M7	300
Kanca (2 mm)	40 cm	M7	250
Kanca (2 mm)	45 cm	M7	250



Beton / Ahşap Trifonlar

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Ahşap trifon	6,5 cm	2.000
Ahşap trifon	8,5 cm	1.000
Ahşap trifon	11,0 cm	1.000
Ahşap trifon	13,0 cm	1.000
Ahşap trifon	15,0 cm	1.000
Beton trifon	6,5 cm	1.500
Beton trifon	8,5 cm	1.000
Beton trifon	11,0 cm	1.000
Beton trifon	13,0 cm	750
Beton trifon	15,0 cm	750

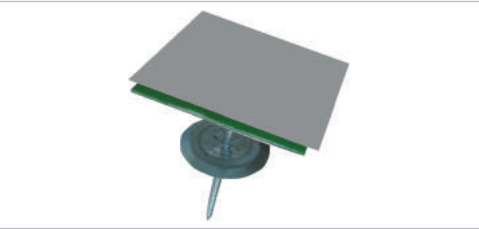


İzolasyon Tespit Pimi

ÖLÇÜ	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
İzolasyon tespit pimi	4 cm	500
İzolasyon tespit pimi	6 cm	500
İzolasyon tespit pimi	8 cm	500
İzolasyon tespit pimi	10 cm	400



Kep

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Kep	1.000

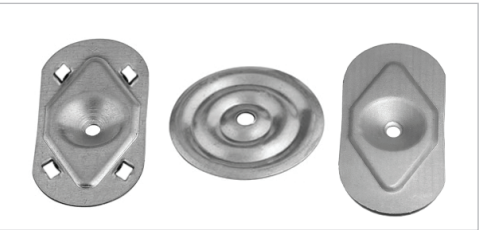

Raptetler

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Yuvarlak Pirena	1.000
Çukur Formlu	1.000
Çukur Tırnaklı	1.000



Seyrek Dişli, İspanyolet Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
3,9 x 16	YHB BSY	32.000
3,9 x 19	YHB BSY	28.000
3,9 x 22	YHB BSY	24.000
3,9 x 25	YHB BSY	20.000
3,9 x 32	YHB BSY	15.000
3,9 x 38	YHB BSY	10.000
4,2 x 32	YHB BSY	12.000
4,2 x 38	YHB BSY	10.000
4,2 x 45	YHB BSY	8.000
4,8 x 38	YHB BSY	8.000
4,8 x 45	YHB BSY	6.000



Seyrek Dişli, Oval Başlı, İspanyolet Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
3,9 x 25	OVL BSY	20.000
4,2 x 38	OVL BSY	8.000



CRP Seyrek Dişli Vidalar

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
4,2 x 25	YHB SSB	13.000
4,2 x 32	YHB SSB	10.000
4,2 x 40	YHB SSB	7.000




Metrik Kol ve Orta Kayıt Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
M5 x 40	YHB MET	4.000
M5 x 45	YHB MET	4.000
M5 x 50	YHB MET	3.000
M5 x 70	YHB MET	2.000
M5 x 80	YHB MET	1.500
M6 x 50	YSB MET	2.000
M6 x 60	YSB MET	1.700




Montaj Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
4,8 x 13	YSB SIK	18.000
4,8 x 16	YSB SIK	15.000
4,8 x 32	YSB SIK	8.000
4,8 x 38	YSB SIK	6.000
4,8 x 50	YSB SIK	4.000
4,8 x 60	YSB SIK	3.200
4,8 x 70	YSB SIK	2.400
4,8 x 80	YSB SIK	2.000

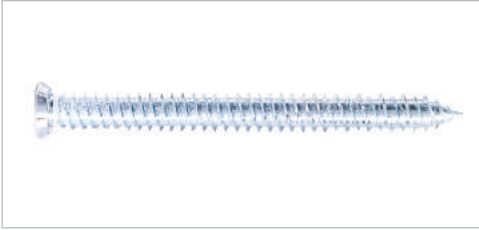

Dübensiz Montaj (Buldeks) Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
7,5 x 60	TDR BSY	1.600
7,5 x 80	TDR BSY	1.000
7,5 x 100	TDR BSY	1.000
7,5 x 120	TDR BSY	900
7,5 x 150	TDR BSY	800
7,5 x 180	TDR BSY	600
7,5 x 200	TDR BSY	500

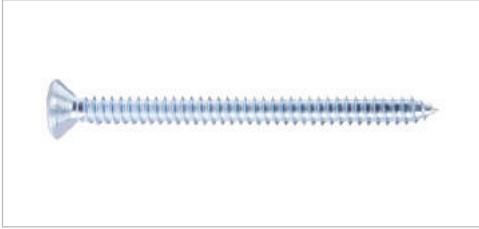

Sık Dişli, Menteşe Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
3,9 x 19	YHB SIK	28.000
3,9 x 22	YHB SIK	24.000
3,9 x 25	YHB SIK	18.000
3,9 x 32	YHB SIK	12.000
3,9 x 38	YHB SIK	8.000
3,9 x 50	YHB SIK	6.000
4,2 x 22	YHB SIK	20.000
4,2 x 25	YHB SIK	16.000
4,2 x 32	YHB SIK	12.000
4,2 x 38	YHB SIK	8.000
4,2 x 45	YHB SIK	6.000
4,8 x 32	YHB SIK	8.000
4,8 x 38	YHB SIK	6.000
4,8 x 45	YHB SIK	5.600
4,8 x 50	YHB SIK	4.800



Orta Kayıt Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
5,5 x 80	YSB YSY	2.000
5,5 x 50	YHB YSY	3.000
5,5 x 100	YSB YSY	1.750
6,0 x 60	YHB YSY	1.300
6,0 x 60	YSB YSY	1.600
6,0 x 80	YHB YSY	1.000
6,0 x 80	YHB YSY	1.000
6,0 x 100	YHB YSY	750
6,3 x 100	YSB SIK	1.300
6,3 x 50	YSB SIK	1.700
6,3 x 60	YHB SIK	1.400
6,3 x 80	YSB SIK	1.000
6,3 x 80	YSB SIK	900
6,3 x 100	YSB SIK	1.300



Nipel Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KOLİ / ADET
6,5/10,5/4,2 x 9,0	TOP NIP	10.000
7,3/10,8/4,2 x 9,0	TOP NIP	8.000



Sunta Vidaları

ÖLÇÜ	GRUP	KUTU / ADET	KOLİ / ADET
2,5 x 16	SNT YHB	1.000	32.000
2,5 x 18	SNT YHB	1.000	32.000
3,0 x 13	SNT YHB	1.000	32.000
3,0 x 16	SNT YHB	1.000	32.000
3,0 x 20	SNT YHB	1.000	20.000
3,0 x 25	SNT YHB	1.000	20.000
3,5 x 13	SNT YHB	1.000	32.000
3,5 x 15	SNT YHB	1.000	32.000
3,5 x 16	SNT YHB	1.000	32.000
3,5 x 18	SNT YHB	1.000	32.000
3,5 x 20	SNT YHB	1.000	20.000
3,5 x 25	SNT YHB	1.000	20.000
3,5 x 30	SNT YHB	1.000	12.000
3,5 x 35	SNT YHB	1.000	12.000
3,5 x 40	SNT YHB	500	8.000
3,5 x 45	SNT YHB	500	8.000
3,5 x 50	SNT YHB	500	8.000
3,5 x 60	SNT YHB	500	6.000
4,0 x 13	SNT YHB	1.000	32.000
4,0 x 16	SNT YHB	1.000	20.000
4,0 x 18	SNT YHB	1.000	20.000
4,0 x 20	SNT YHB	1.000	20.000
4,0 x 25	SNT YHB	1.000	16.000
4,0 x 30	SNT YHB	1.000	16.000
4,0 x 35	SNT YHB	500	10.000
4,0 x 40	SNT YHB	500	8.000
4,0 x 45	SNT YHB	500	8.000
4,0 x 50	SNT YHB	500	6.000
4,0 x 60	SNT YHB	250	4.000
4,0 x 70	SNT YHB	250	3.000
4,5 x 20	SNT YHB	500	8.000
4,5 x 25	SNT YHB	500	8.000
4,5 x 30	SNT YHB	500	8.000
4,5 x 35	SNT YHB	500	8.000
4,5 x 40	SNT YHB	500	8.000
4,5 x 50	SNT YHB	250	4.000
4,5 x 60	SNT YHB	250	3.000
5,0 x 20	SNT YHB	500	10.000
5,0 x 25	SNT YHB	500	10.000
5,0 x 30	SNT YHB	500	8.000
5,0 x 40	SNT YHB	250	4.000
5,0 x 45	SNT YHB	250	4.000
5,0 x 50	SNT YHB	250	4.000
5,0 x 60	SNT YHB	250	3.000
5,0 x 70	SNT YHB	250	3.000
5,0 x 80	SNT YHB	150	3.000
5,0 x 90	SNT YHB	150	1.800
5,0 x 100	SNT YHB	150	2.400
5,0 x 120	SNT YHB	100	1.200
6,0 x 40	SNT YHB	250	3.000
6,0 x 50	SNT YHB	250	3.000
6,0 x 60	SNT YHB	250	3.000
6,0 x 70	SNT YHB	150	1.800
6,0 x 80	SNT YHB	100	1.800
6,0 x 90	SNT YHB	100	1.200
6,0 x 100	SNT YHB	100	1.600
6,0 x 120	SNT YHB	100	1.600
6,0 x 130	SNT YHB	100	1.200
6,0 x 150	SNT YHB	100	1.200

King Slide®



43 mm Tam Açılım Teleskobik Ray

25 - 60 cm

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Teleskobik Ray	25 cm	15
Teleskobik Ray	30 cm	15
Teleskobik Ray	35 cm	15
Teleskobik Ray	40 cm	15
Teleskobik Ray	45 cm	15
Teleskobik Ray	50 cm	15
Teleskobik Ray	55 cm	15
Teleskobik Ray	60 cm	15



Sessiz, Yumuşak Kapatmalı Bilyeli Çekmece Rayı

30 - 60 cm

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Bilyeli Çekmece Rayı	30 cm	15
Bilyeli Çekmece Rayı	35 cm	15
Bilyeli Çekmece Rayı	40 cm	15
Bilyeli Çekmece Rayı	45 cm	15
Bilyeli Çekmece Rayı	50 cm	15
Bilyeli Çekmece Rayı	55 cm	15
Bilyeli Çekmece Rayı	60 cm	15



Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı

30 - 60 cm

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	30 cm	10
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	35 cm	10
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	40 cm	10
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	45 cm	10
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	50 cm	10
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	55 cm	10
Dokun - Aç, Bilyeli Çekmece Rayı	60 cm	10



Çekmece Kilidi

CEK KLT

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Çekmece Kilidi	139	240



Topuzlu İç Kapı Kilidi

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Topuzlu İç Kapı Kilidi	24



Hidrolik Menteşe

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Hidrolik Menteşe	Düz / Yarım Deve / Tam Deve	200



Altı Köşe Paslanmaz Cıvata

DIN 933



Paslanmaz Imbus Cıvata

DIN 912



Paslanmaz Havşa Başlı Imbus Cıvata

DIN 911



Paslanmaz BB Imbus Cıvata

DIN 7380



Paslanmaz Setskurlar

DIN 916



Paslanmaz Sivri Uçlu Setskurlar

DIN 914



Paslanmaz YSB Sac Vidası

DIN 7981



Paslanmaz YHB Sac Vidası

DIN 7982



Metrik Yıldız Silindir Başlı Vida

DIN 7985



Metrik Yıldız Havşa Başlı Vida

DIN 965



Paslanmaz Sunta Vidaları

DIN 7505



Paslanmaz Trifon Vidalar

DIN 571



Paslanmaz YSB Matkap Uçlu Vida

DIN 7504/M



Metrik Yıldız Havşa Başlı Vida

DIN 7504/0



Metrik Yıldız Havşa Başlı Vida

DIN 7504/0



Tek Memeli Paslanmaz Punta Vidaları

DIN 32501



Paslanmaz Yarıklı Pimler

DIN 1481



Paslanmaz Pop Perçin

DIN 7337



Altı Köşe Somun

DIN 934



Altı Köşe Fiberli Somun

DIN 985



İnox Kelebek

DIN 315



İnox Kontra

DIN 439



Kör Somun

DIN 1587



İnox 4K Kaynak

DIN 928



İnox 6K Kaynak

DIN 929



İnox Kare

DIN 557



İnox Flanşlı

DIN 7985



Düz Pullar

DIN 125



Tırtıl Pullar

DIN 6798



Yaylı Pullar

DIN 127



Gijon

DIN 975



Flanşlı Perçin Somunu



Sıfır Kafa Perçin Somunu



Altı Köşe Perçin Somunu



Hortum Kelepçesi



Takviyeli Hortum Kelepçesi



Mil Segmanı

DIN 471



Ay Tipi Segman

DIN 6799



Delik Segman

DIN 472



Paslanmaz Kopilyalar

DIN 94



Paslanmaz Halkalı Civata / Somun




U Bolt



Borulu Dübel

DIN 7985



Klipsli Dübel




Paslanmaz Çakmalı Dübel



Paslanmaz Çekmeli Dübel


Standart Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ	Paket
Standart Dübel	6 x 30	1000
Standart Dübel	8 x 40	1000
Standart Dübel	10 x 50	1000


Kanatlı Alçıpan Dübeli

ÜRÜN	ÖLÇÜ	Paket
Kanatlı Alçıpan Dübeli	12 x 25	500


Kanatlı Alçıpan Dübeli

ÜRÜN	ÖLÇÜ	Paket
Kanatlı Alçıpan Dübeli	10 x 40	250


Standart Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ	Paket
Gazbeton Dübeli	8	500
Gazbeton Dübeli	10	500


Çakmalı Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Çakmalı Dübel	M6
Çakmalı Dübel	M8
Çakmalı Dübel	M10
Çakmalı Dübel	M12
Çakmalı Dübel	M14
Çakmalı Dübel	M16
Çakmalı Dübel	M20


Borulu Çekmeli Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Borulu Dübel	M6 x 65
Borulu Flanşlı Dübel	M8 x 60
Borulu Dübel	M8 x 75
Borulu Dübel	M8 x 110
Borulu Dübel	M10 x 85
Borulu Dübel	M10 x 110
Borulu Dübel	M10 x 150
Borulu Dübel	M12 x 90
Borulu Dübel	M12 x 110
Borulu Dübel	M12 x 150
Borulu Dübel	M14 x 110
Borulu Dübel	M16 x 120
Borulu Dübel	M20 x 140


Gömleklili Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Gömleklili Dübel	M6 x 45
Gömleklili Dübel	M6 x 65
Gömleklili Dübel	M8 x 55
Gömleklili Dübel	M8 x 75
Gömleklili Dübel	M8 x 100
Gömleklili Dübel	M10 x 70
Gömleklili Dübel	M10 x 85
Gömleklili Dübel	M10 x 110
Gömleklili Dübel	M12 x 90
Gömleklili Dübel	M12 x 110


Asma Tavan Dübeli

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Asma Tavan Dübeli	M6 x 45



S Tipi Çekmeli Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
S Tipi Çekmeli Dübel	M6
S Tipi Çekmeli Dübel	M8
S Tipi Çekmeli Dübel	M10
S Tipi Çekmeli Dübel	M12



Kancalı Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Açık Kancalı Dübel	M6
Açık Kancalı Dübel	M8
Açık Kancalı Dübel	M10
Kapalı Kancalı Dübel	M6
Kapalı Kancalı Dübel	M8
Kapalı Kancalı Dübel	M10



Klipsli Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Klipsli Dübel	M8 x 75
Klipsli Dübel	M9 x 90
Klipsli Dübel	M10 x 110
Klipsli Dübel	M10 x 120
Klipsli Dübel	M10 x 150
Klipsli Dübel	M12 x 90
Klipsli Dübel	M12 x 110
Klipsli Dübel	M12 x 150
Klipsli Dübel	M12 x 200
Klipsli Dübel	M16 x 110
Klipsli Dübel	M16 x 145
Klipsli Dübel	M16 x 180
Klipsli Dübel	M20 x 150
Klipsli Dübel	M20 x 180
Klipsli Dübel	M20 x 200




ETA Sertifikalı Klipsli Dübel

ÜRÜN	ÖLÇÜ
ETA Sertifikalı Klipsli Dübel	M10 x 100
ETA Sertifikalı Klipsli Dübel	M12 x 110



Uzatma Somunları

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Uzatma Somunu	M6 x 40 x 11
Uzatma Somunu	M8 x 40 x 13
Uzatma Somunu	M10 x 40 x 15
Uzatma Somunu	M12 x 40 x 17
Uzatma Somunu	M16 x 40 x 21



İskele Kelepçesi

ÜRÜN	ÖLÇÜ
İskele Kelepçesi	-



Askı Mengenesi

ÜRÜN	ÖLÇÜ
Askı Mengenesi	M6
Askı Mengenesi	M8




Matrix Sıva Fılesı

ÜRÜN	ÖRGÜ ARALIĞI	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
75 gr. / m2	4 x 4	1 x 50 m.	200
145 gr. / m2	4 x 4	1 x 50 m.	200
160 gr. / m2	4 x 4	1 x 50 m.	200



Matrix Derz Bantları

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Matrix derz bandı	5 cm x 45 mt.	48
Matrix derz bandı	5 cm x 90 mt.	36
Matrix derz bandı	10 cm x 90 mt.	18

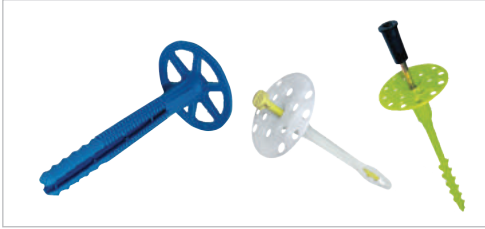

Mantolama Dübel Çeşitleri

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
Montolama dübeli	60 x 10 x 100	1.500
Montolama dübeli	50 x 10x 100	1.500
Montolama dübeli	60 x 10 x 120	1.000
Montolama dübeli	60 x 10 x 150	1.000
Çelik çivili gazbeton dübeli		200
Plastik çivili gazbeton dübeli		200



Wacker Nötr Silikon 440 n 440 N

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Nötr Silikon 310 ml	Beyaz, siyah, gri, şeffaf, koyu kahve, açık kahve, Alüminyum simli gri	24
Nötr Silikon 600 ml	Açık Kahve	12

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker 440 N, Wacker'in özellikle yapı endüstrisinin zolu koşulları için geliştirilen üstün nitelikli dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler. Diğer hareketli yapı derzleri.



Profesyonel Nötr Silikon 405 N 405 N

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Profesyonel Nötr Silikon 310 ml	Siyah, Beyaz	24
Profesyonel Nötr Silikon 600 ml	Beyaz	12

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker 405N, tek komponentli nötr kürlenmiş düşük modülüslü bir silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler.



Profesyonel Nötr Silikon CS CS

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Nötr Silikon 300 ml	Beyaz, Siyah, Gri, Bej	24
Nötr Silikon 600 ml	Beyaz, Siyah, Gri, Bej	12

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker CS, tek komponentli nötr kürlenmiş düşük modülüslü bir silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler.



Wacker GM Glazing and Metal GM

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Nötr Silikon 300 ml	Beyaz, Siyah, Gri, Bej, Şeffaf	24
Nötr Silikon 600 ml	Beyaz	12

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker GM, adından da anlaşılacağı gibi cephe endüstrisinin zorlu koşulları için üretilmiş üstün nitelikli dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler. Diğer hareketli yapı derzleri.



WACKER GP General Purpose GP

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Genel Amaçlı Silikon 280 ml	Beyaz, Siyah, Gri, Şeffaf	24

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker GP, üstün nitelikli dolgu macunudur. Kürlenme sistemi asetiktir. Ürün aynı zamanda iç mekanda ve dış yapı derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler.



Wacker Geniosil Hybrid Silikon **N 35**

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Hybrid Silikon 290 ml	Beyaz, Siyah, Şeffaf	24

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker N35, Wacker'in geliştirdiği hybrid serisinden bir üründür. MS'in raf ömrü yaklaşık 6 aydır, Wacker N35 grubunda ise raf ömrü 2 yıldan uzundur.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler.



Wacker Geniosil Hybrid Silikon **N 45**

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Hybrid Silikon 290 ml	Beyaz, Siyah	24

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker N45, Wacker'in geliştirdiği hybrid serisinden bir üründür. Hybridler, poliüretan mastiklerin ve silikonların üstün özelliklerini tek bir ürün ile sunar.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler. Ayna yapıştırma, taş yapıştırma.



Wacker Geniosil Hybrid Silikon **N 70**

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Hybrid Silikon 290 ml	Beyaz	24

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker N70 HT, Wacker'in geliştirdiği hybrid serisinden bir üründür. MS'in raf ömrü yaklaşık 6 aydır, Wacker N70 grubunda ise raf ömrü 2 yıldan uzundur.

UYGULAMA ALANLARI

Pencere kasası, duvar arası derzler, pencere/duvar arası derzler, metal ve cam cephelerdeki derzler. Ayna yapıştırma, taş yapıştırma.



Wacker Duşakabin Silikon **GS**

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Duşakabin Silikon 310 ml	Şeffaf, Beyaz	24

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker GS duşakabin silikon yüksek yapışma gücüne sahip. Antibakteriel silikondur. Küfe dayanımdan dolayı özellikle hijyenik ortamlarda uygulamaya uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Hijyenik alanlar, yüksek nem içeren ortamlar.



Wacker Akvaryum Silikon **121**

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Akvaryum Silikon 310 ml	Şeffaf, Siyah	24

GENEL ÖZELLİKLER

Wacker 121, akvaryum üretimde kullanılan yüksek performans bir silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

Cam yüzeylerde, akvaryum yapımında.



Hofmann Kimyasal Dübel

PE

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Kimyasal Dübel 300 ml	Gri	12
Kimyasal Dübel 345 ml	Gri	12
Kimyasal Dübel 410 ml	Gri	12

GENEL ÖZELLİKLER

P, 2 Bileşenli polyester tabanlı reaksiyon harçtır ve 2-C (ST- standart kartuş; SF - folyo tüp kartuş) kartuş sistemi ile çalışır.

UYGULAMA ALANLARI

Cephelerin, çatıların, ağaç yapıların, metal yapıların, hijyenik cihazların, kablo tepsilerinin sabitlemesinde uygundur.



Hofmann Kimyasal Dübel

EA

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Kimyasal Akrilat Dübel 410 ml	Gri	12

GENEL ÖZELLİKLER

P,2 Bileşenli Epoksi tabanlı reaksiyon harçtır ve 2-C (ST- standart kartuş; SF - folyo tüp kartuş) kartuş sistemi ile çalışır.

UYGULAMA ALANLARI

Cephelerin, çatıların, ağaç yapıların, metal yapıların, hijyenik cihazların, kablo tepsilerinin sabitlemesinde uygundur.



Hofmann Silikonize Mastik

US

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Silione Mastik 480 gr	Siyah, Beyaz, Gri, Altınmeşe, K.Rengi	25



Montaj Kit

D4

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Montaj Kit 310 ml	Bej	25

GENEL ÖZELLİKLER

Hofmann Montaj Kit hızlı yapıştırıcı ve mastik amaçlı tabanca ile uygulanabilen özellikle mobilya sektörü için üretilmiş yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Mobilya sektöründe ahşap yapıştırma işlemlerinde tercih edilen montaj kit yapıştırıcıdır.



Alüminyum Köşe Yapıştırıcı

PE

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
Alüminyum Köşe Yapıştırıcı 310 ml	Bej	25

GENEL ÖZELLİKLER

Hofmann alüminyum köşe yapıştırıcı tek komponent poliüreten esaslı güçlü yapıştırıcıdır. Hava nemi ile kurur.

UYGULAMA ALANLARI

Alüminyum pencerelerin köşe yapıştırma işlemlerinde preslemeden önce. Kompozit panellerin profile yapıştırılması. Cam balkonlamada camın raylara yapıştırılması ve profilin duvara sabitlenmesi. Konteynir ve kasa dolgu ve yapıştırılmasında.



Hofmann Pipetli Köpük

PU



Hofmann Tabancalı Köpük

PU

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ / ADET
Pipetli Köpük 750 ml	863 gr.	12
Tabancalı Köpük 750 ml	875 gr.	12

GENEL ÖZELLİKLER

Hofmann PU köpük, poliüretan bazlı hava nemi ile kürlen, maksimum verim ve düşük genleşen formüllü tek bileşenli bir aerosol poliüretan köpüktür. Standart aerosol köpüklerden daha fazla verimlidir.

UYGULAMA ALANLARI

Kapı ve pencere kasalarının montajında, metal, ahşap, plastik doğramalarda, duvar ve tavan boşluklarının doldurulmasında Çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak, ısı ve ses yalıtımında tüm malzemeler ile uyumludur.



Hofmann Thermo Stone Köpük

PN

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ / ADET
Tabancalı Köpük Thermo Stone	875 gr.	12

GENEL ÖZELLİKLER

Ytong ve Xps Yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI

Kapı ve pencere kasalarının montajında, metal, ahşap, plastik doğramalarda, duvar ve tavan boşluklarının doldurulmasında Çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak, ısı ve ses yalıtımında tüm malzemeler ile uyumludur.



Hofmann Butil Mastik

448N

ÜRÜN	AĞIRLIK	KOLİ / ADET
Hofmann Butil Mastik	300 ml	24
Hofmann Butil Mastik	600 ml	12
Hofmann Butil Mastik	30 kg	1

GENEL ÖZELLİKLER

Çok kolay uygulanır. Düzgün ve elastik bir kabuk oluşturur. 48 saatten sonra boyanabilir. Gözenekli yüzeylerde iz bırakmaz. Her türlü yüzeyde yapışma sağlar. Alüminyum, epoksi, kaplamalar, polyester, çelik ve tahta gibi

UYGULAMA ALANLARI

Düşük hareketliliğe sahip bütün derzlerde (maks. %7 hareketlilik), Dolgu gerektiren izolasyonlarda, Seralardaki cam uygulamalarında, Tuğla ile kapı-pencere çerçevesi arasındaki izolasyon işlerinde



Hofmann PU Mastik

PU

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
PU Mastik 310 ml	Siyah, Beyaz, Gri, Altınmeşe, Bordo	25
PU Mastik 600 ml	Siyah, Beyaz, Gri, Altınmeşe, Bordo	20

GENEL ÖZELLİKLER

Hofmann Poliüretan mastik kalıcı elastikiyetli yapıştırıcı ve mastik amaçlı tabanca ile uygulanabilen tek komponentlidir.

UYGULAMA ALANLARI

Kapı ve pencere montajında, alçı ve alüminyum elemanlarının bileşimlerinde, beton, tuğla, taş, sıva, çelik, ahşap ve birçok plastik üründe.



MDF Kit

200 ml



MDF Kit

400 ml

ÜRÜN	RENK	KOLİ / ADET
MDF Kit Hızlı Yapıştırıcı 200 ml	Şeffaf	50
MDF Kit Hızlı Yapıştırıcı 400 ml	Şeffaf	25

GENEL ÖZELLİKLER

Hofmann MDF kit bir çok uygulama alanında yardımcı olan özel formüllü hızlı yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Ahşap profillerin yapıştırılması. MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılması Ahşap parçaların onarılması ve sabitleme.

Zor Şartlar İçin Üretilmiş, Kullanımı Kolay, Yüksek Kaliteli, Pipetli Yapı Köpüğü.

- Üstün Yapısı
- İyi doldurma özelliği
- Farklı yapı malzemeleri ile tam uyumluluk
- Çeşitli hava koşullarında yüksek kaliteli sonuçlar.
- Paket içeriğinde bulunan Pipeti ile kullanılabilir.
- Kullanımı kolay
- Yeni tasarımı ve daha dar pipeti ile köpük yapısı daha yüksek kaliteli etkileşim sağlar.
- Tetikleyici özel pipet sayesinde çalışma durduğunda hava geçirmez şekilde kendini kapatır.



UYGULAMA ALANLARI

- Deliklerin ve boşlukların doldurulması, derzlerin izolasyonu.
- Yapı elemanlarının montajı ve izolasyonu.
- Boruların izolasyon ve sabitlenmesi.
- Termo ve ses yalıtımı.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5 °C ile +30 °C, kış köpüğü -10 °C ile +30 °C, +20 °C'de en iyi sonuçlar.
- Uygulama sırasında +10 °C ile +25 °C arası sıcaklık, kış köpüğü +5 °C - +30 °C arasında, +20 °C'de en iyi sonucu alabilir.
- Verim önemli ölçüde çalışma koşullarına (sıcaklık, hava nemi, genleşme odası) bağlıdır.
- Yüzey toz, gevşek parçacıklar ve yağdan arındırılmalıdır.
- Sertleştirilmiş köpük, su bazlı boyalarla boyanabilir.




AMBALAJ

Ürün	Renk	Ağırlık	Koli / Adet
PU Köpük	Yellow	750 ml	12
PU Köpük	Yellow	500 ml	12
PU Köpük	Yellow	340 ml	12

+5...+30 °C PU Köpük	-10...+30 °C PU Kış Köpüğü
-------------------------	-------------------------------

Zorlayıcı koşullar için profesyonel, hızlı genleşen yangın durdurucu köpük. Yangın sınıfı, EN 1366-4 ve DIN 4102-1 Avrupa standartlarına uygundur. EN 13501-2: 2007'ye göre derecelendirilmiştir.

- Yüksek yangın direncine sahip sertifikalı yangın durdurucu köpük.
- Yapılarda genleşme sonrası bile düşük deformasyon.
- Farklı yapı malzemeleri ile tam uyumluluk.
- Çeşitli hava şartlarında yüksek kaliteli sonuçlar.
- Tabanca ile uygulama kolaylığı.

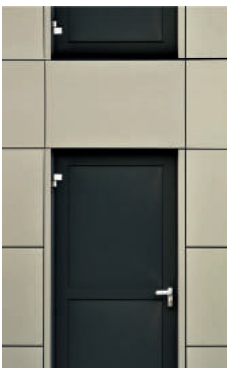

UYGULAMA ALANLARI

- Yangına dayanıklı kapıların montajı ve izolasyonunda
- Boru ve kablo geçişlerinde

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama ısı aralığı +5 ° ile +30 °'dir. En iyi sonuca +20 °'de ulaşılır.
- Uygulama esnasında ısı aralığı +10 ° ile +25 °'dir. En iyi sonuca +20 °'de ulaşılır.
- Isı, havadaki nem ve alanın büyüklüğü gibi faktörler alacağınız sonucu değiştirebilir.
- Uygulama yüzeyi yağ, toz ve ufak partiküllerden arındırılmalıdır.
- Kurumuş köpük su bazlı boyayla boyanabilir.



AMBALAJ

Ürün	Renk	Ağırlık	Koli / Adet
PENOSİL Kartuş	Red	750 ml	12

Pipet aplikatörü ile rahat kullanım sağlayan yüksek kaliteli yangın izolasyon köpüğüdür. EN 1366-4 ve DIN 4102-1 sertifikalarıyla yangın sınıfında Avrupa standartlarına ulaşmış; EN 13501-2:2007 standardına uygun derecelendirilmiştir.

- Yüksek yangın mukavemetiyle sertifikalı inşaat köpüğü.
- İyi boşluk doldurma özelliğine sahiptir.
- Çeşitli inşaat malzemelerine iyi yapışma sağlar.
- Ürün ile birlikte gelen çubuk aplikatör ile kolay kullanım sağlar.
- İnce ve yeni dizayn edilmiş çubuğuyla yüksek randıman sağlar ve köpük miktarının doğru ayarlanmasını sağlar.
- Uygulama aralarında yeni tetik sistemi geçici olarak devreye girer ve hava sıkıştırma sistemi sunar.



UYGULAMA ALANI

Yangına dayanıklı kapıların montajı ve izolasyonunda
Boru ve kablo geçişlerinde

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama ısı aralığı +5 ° ile +30 °'dir. En iyi sonuca +20 °'de ulaşılır.
- Uygulama esnasında ambalaj ısı aralığı +10 ° ile +25 °'dir. En iyi sonuca +20 °'de ulaşılır.
- Isı, havadaki nem ve alanın büyüklüğü gibi faktörler üründen alacağınız sonucu değiştirebilir.
- Uygulama yüzeyi yağ, toz ve ufak partiküllerden arındırılmalıdır.
- Kurumuş köpük su bazlı boyayla boyanabilir.



AMBALAJ

Ürün	Renk	Ağırlık	Koli / Adet
PENOSIL Köpük		750 ml	12

Alevlere maruz kalmış derzler ve ufak hareketli çatlaklar için kullanılabilen tek bileşenli, su bazlı akrilik dolgu macunudur. "ANSI/UL 2079", "Standard for Tests for Fire Resistance of Building Joint L C-S115", "Standard Method of Fire Tests of Fire Stop Systems ANSI/UL 1479", "Fire Tests of Through-Penetration Firestops" standartlarına göre test edilmiştir.

- 120 °'den başlayan bir yangın esnasında genişleşip yangına dayanıklı yapılarda 3 ile 4 saat arası koruma sağlar.
- Suda çözünür ve temizlenebilir. Solvent, astbest ve halojensizdir. Kokusuzdur. Boyanabilir.
- Uygulandığı yüzeyde plastik bir bağlantı oluşturur. Hareket direnci %5'tir.
- Yüksek UV direnci, hava şartlarına ve zamana karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Ateşe dayanıklı kapıların montaj sonrası rötuşunda
- Duvar ve tavan bağlantılarının yanı sıra duvar çatlaklarının doldurulmasında
- Pencere pervazı ve pencere yan yüzeylerinin sızdırmazlık uygulamasında
- Geçiş yollarının izolasyonunda

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama ısı +5 ° ile +40 ° arasındadır.
- Uygulama yüzeyi yağ, toz ve dağılmış partiküller ve eski dolgu malzemelerinden arındırılmış olmalıdır.




AMBALAJ

Ürün	Renk	Ağırlık	Koli / Adet
PENOSIL Kartuş		310 ml	12



Silikon Tabancası (Plastik)

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Silikon Tabancası (Plastik)	50



Silikon Tabancası (Metal)

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Silikon Tabancası (Metal)	50



Epoksi Tabancası

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Epoksi Tabancası 410 ml	12



Epoksi Tabancası

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Epoksi Tabancası 345 ml	20



Köpük Tabancası

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Köpük Tabancası	40



PU Köpük Tabancası

ÜRÜN	KOLİ / ADET
PU Köpük Tabancası	15



Sosis Tabancası

ÜRÜN	KOLİ / ADET
Sosis Tabancası 600 ml	20



Alüminyum Butil Bant

Teknik Form	Alüminyum Butil Bant
Ürün ismi	Butyl Rubber,aluminium compoundfil Butil Kaucuk,Alüminyum folyo
Yapı Malzeme Sınıfı	B2
Renk	Grey / Aluminium / Gri - Alüminyum
Yoğunluk DIN EN ISO 10563	1,35gr / cm3
Kayma testi	Stable / Sabit
Temperature stability range complies with DIN 52455-4	-40C to +100C
Dayanım sıcaklık Aralığı DIN 52455-4	-40C +100 C arası
Çalışma Sıcaklığı	+5C + 30C

ÜRÜN DETAYI

FLEXALB-BUTYL Yüksek performanslı, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanımlı,esnek, kendinden yapışkanlı, astarsız olarak kolaylıkla kullanılabilen, uygulandığı yüzeyde leke bırakmayan,asit vb. kimyasallara dirençli, yüksek ve düşük ısılarda bile iyi netice veren, bağlantı yerleri ve binilerde gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla Tek tarafı alüminyum folyo kaplı plasto - elastik butil kauçuk banttır.

UYGULAMA

Su tutucu, Korozyona neden olmaz, Solvent içermez, Uzun ömürlü, UV dayanımlı, Kalıcı Yapışma

FLEXALB-BUTYL Her türlü eski ve yeni çatılarda, Giydirmce cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır, İç ve dış mekanlarda, Her tür yapı malzemesinde, Kapı, pencere, çatı, cephe, havalandırma vb... her tür sızdırmazlık işlerinde kullanılmaktadır.



Telalı Butil Bant

Teknik Form	Telalı Butil Bant
Gerilme Kuvveti (N.10mm.)	51
Uzama (%)	35
Yoğunluk	1,4 gr/cm3
Sınıflandırma	SE (Pass)
Su Buharı Difüzyon Direç Faktörü	223787
Su Buharı Difüzyonuna Eşdeğer Hava Tabakası Kalınlığı m	463,61
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+90°C)
Ebat (toplam/kaplama)	120 mm / 70 mm - 150 mm / 100 mm
Görünüm	Gri renkli

ÜRÜN DETAYI

TELALI BUTYL PAH BANDI Yüksek performanslı, hava şartlarına dayanımlı,esnek, kendinden yapışkanlı, astarsız olarak kolaylıkla kullanılabilen, uygulandığı yüzeyde leke bırakmayan, asit vb. kimyasallara dirençli, yüksek ve düşük ısılarda bile iyi netice veren, bağlantı yerleri ve binilerde gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla, duvar ve zemin birleşim yerleri ile yapısal derzlerin yalıtımında kullanılan butil-kauçuk esaslı süper elastik su yalıtım bandıdır.

UYGULAMA

Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda, Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde, Perde duvar ve döşemelerdeki soğuk derz ve genişleme derzlerin yalıtımı için uygulanır.

Seyreltik asidik ve alkali çözeltilere dayanıklıdır. UV dayanımına sahiptir. Yüksek elastikiyete sahiptir. Su basıncına karşı dayanıklıdır. Kolay uygulanır.



Butil Bant

Teknik Form	Butil Bant
Butil Bant	Antibakteriyeldir.
Yoğunluk (gr / cm3)	1,6 ± 0,2
Sıcaklık Dayanımı	+ 20°C
Görünüm	Siyah, Gri

ÜRÜN DETAYI

Çift tarafı yapışkanlı butil bantlar, gri ve siyah renklerde bulunmaktadır. Sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır. İki metal arasındaki derzlerde, metal çatı uygulamalarında, kanal sistemlerinde ve cephe panellerinin ek yerlerinde hava, su ve nem önleyici olarak kullanılmaktadır. EN 448 Butyl bant özelliklerini uzun süre korur (titreşimle dökülmez). Doldurulduğu boşluklara nem ve toz girmesini önler. Yaşlanmaya, ortam şartlarına ve UV'ye dayanıklıdır.

UYGULAMA

Tatbik edilecek yüzeye elle kolayca uygulanılır.

Uygulama -5°C'nin üzerinde ve +40°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir. Uygulanacak yüzeylerin , temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

NEFES ALAN SU GEÇİRMEZ ÖRTÜ


TRIOTEX NEDİR?

Triotex, nefes alan ancak su geçirmeyen, üç katmanlı, üstün özelliklere sahip yapı malzemesidir.

Triotex'in ana katmanı ortasındaki "melt blown" yöntemiyle **Triotex** ana katmanı bir kumaş veya tela değildir. Ancak mikroskop altında görülebilecek küçüklükte gözenekleri sayesinde havadaki nemin geçmesine izin verirken, daha büyük molekül büyüklüğüne sahip olan suyun geçişine izin vermez.

Altındaki ve üstündeki yardımcı katmanlar hem malzemeye inşaat koşullarına karşı dayanım kazandırmakta hem de ana katmanı korumaktadır.

Triotex tek katmanlı ürünlerden ayırt edilmesi için iki renkli olarak üretilmiştir. Nefes alan su yalıtım örtüsü olarak satılan alternatif ürünlerin tek renkli veya iki renkli olmasına ve teknik özelliklerine dikkat ediniz

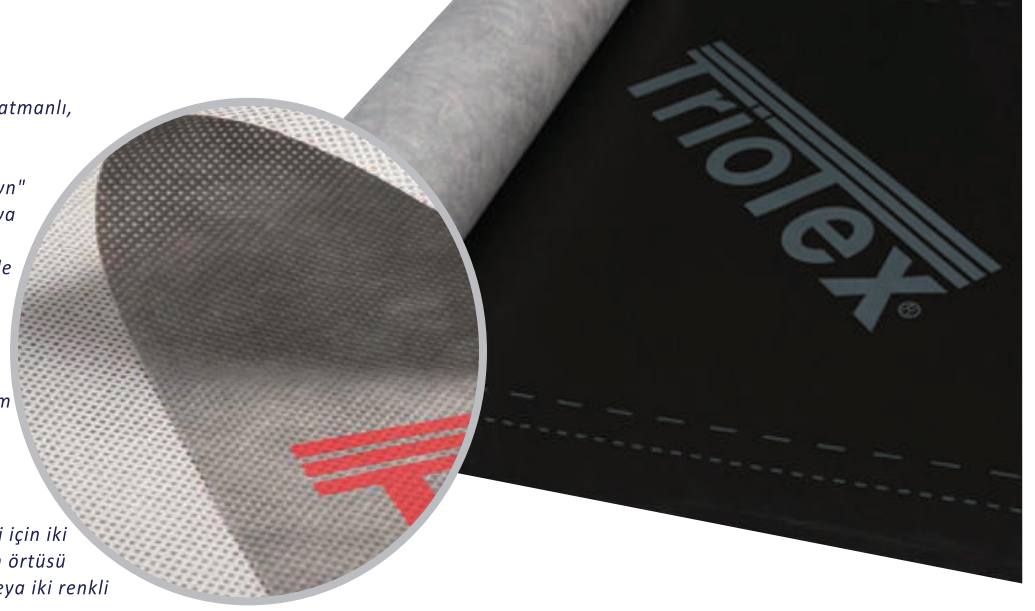


AVANTAJLARI NELERDİR?

Su geçirmez. Hafiftir. Yüksek dayanıma sahiptir. Nefes alır. Uzun ömürlüdür. Uygulaması kolaydır. Hava bariyeridir. Delinmeye dayanıklıdır. Ekonomiktir.

ÜRÜN	ÖLÇÜ	KOLİ / ADET
EPDM membran	0,50 mm	1 rulo - 75 m2
EPDM membran	1,00 mm	1 rulo - 75 m2
EPDM membran	1,20 mm	1 rulo - 75 m2
EPDM membran	1,50 mm	1 rulo - 75 m2
Kömmerling EPDM yapıştırıcı	600 ml	12
Soudal EPDM yapıştırıcı	600 ml	12
Diynol EPDM yapıştırıcı	600 ml	12

TAŞYÜNÜ

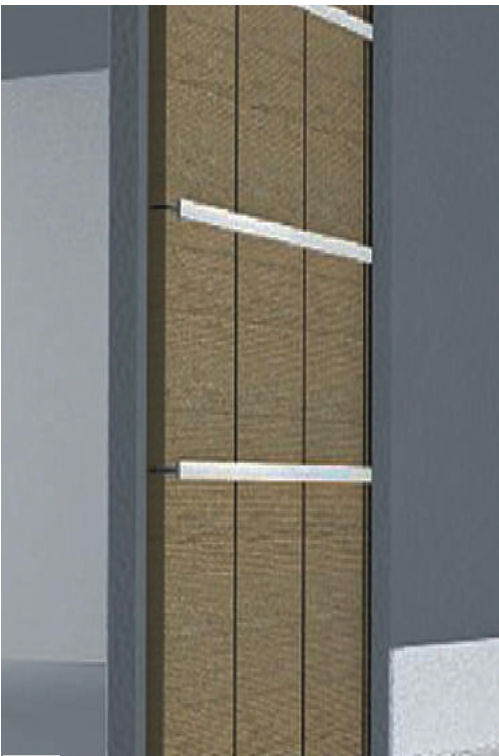

Ürün Tanımı:

Kaplamasız taşyünü plakadır. Shrink ambalajlar halinde piyasaya sürülür.

Kullanım Alanları:

- Asansör ve merdiven aralıklarında
- Bölme duvarlarda
- Komşu duvarlarda kullanılır.

Uygulama:

Taşıyıcı konstrüksiyonlar ve bölme duvarlar

arasına yerleştirilerek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlanır.

Boyutlar ve Teknik Bilgiler

ÜRÜN	ÖLÇÜ	PAKET / M2
Taşyünü	50 kg/m3 3 cm	11,52
Taşyünü	50 kg/m3 4 cm	7,20
Taşyünü	50 kg/m3 5 cm	5,76
Taşyünü	50 kg/m3 6 cm	5,04
Taşyünü	50 kg/m3 8 cm	3,60
Taşyünü	50 kg/m3 10 cm	2,88
Taşyünü	50 kg/m3 12 cm	2,16

CEPHE KAPLAMA

Yerden Tavana kadar Kaplama

CladSeal

SealEco

CladSeal

Enerji tüketiminin azaltılması hem çevreye duyarlılık açısından hem de maliyetler bakımından önemlidir. Cephe kaplama için çözümlerimiz bu ihtiyaçları son derece iyi karşılayan geliştirilmiş sistemlerdir.

Cladseal Sistemi inşaata tam özgürlük veren bir ürün yelpazesi sunar ve bina iç ve dış duvarlarında pencere çerçevelerine ya da duvar yapılarına karşı kullanılmaktadır.

Sistem bir çok seçenek çeşidi içermekte ve kaplamanın farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde adapte edilmiştir: su, nem, hava ve gürültü.

Cladseal kauçuk polimerler olan EPDM ya da Butil'den oluşur. Bu esnek materyaller yapıda oluşan herhangi bir ısı ya da yapısal hareketi absorbe eden sıradışı elastik kabiliyetlere sahiptir.

Cladseal şeritleri çapraz bağlanmış moleküler yapısıyla zaman içinde oluşabilecek yaşlanma, atmosfere rağmen etkili olan güneş ışığı, UV-radyasyonu, kimyasal kirlenme, su ve ısı değişikliklerini gözardı edebilir, etkisinden koruyabilir.


Dış cephelerin, pencerelerin ve taş duvarların su, hava ve nem koruması ile hava izolasyonu için komple sistemler

Cladseal Ürünleri

EPDM ve Bütıl membranlar, çapraz bağlı moleküler yapıları ile birlikte, atmosfere, güneş ışığına, UVışınlarına, kimyasal kirlenmeye, suya ve aşırı sıcaklıklara maruz kalmalarına rağmen, zamanla ihmal edilebilir bir yaşlanmaya sahiptirler. EPDM ve Bütıl, bunarlaşabilecek veya zamanla yıkanıp çıkarılacak veya diğer materyallere geçebilecek hiçbir plastikleştirici içermez. Dayanıklılığı ve sağlamlığı, herhangi bir büzülme, erime, sertleşme veya çatlama yapmaksızın bir kaç çeyrek yüzyıl boyunca hemen hemen değişmeden kalır ve membranlar -40 ila +150°C sıcaklıklar arasında esnekliğini muhafaza ederler.

EPDM kanıtlanmış bir hizmet ömrüne sahiptir ve kırılma ve yırtılmalarda belirtilmiş olan minimum % 150 oranındaki uzama ve gerilme ile, korunmasız, açıktaki kurulum ve montajlarda bu süre 50 yılı aşmaktadır. EPDM ve Bütıl aynı zamanda kimyasallara ve kemirgen, mantar, bakteri ve mikro organizmaların saldırılarına karşı yüksek derecede dirençlidir. Bunlar aynı zamanda su emilimine karşı da dirençlidirler.

EPDM ve Bütıl lineer uzama esnasında termal ve yapısal hareketleri % 300'e kadar absorbe ederler ve her türlü sıcaklıkta % 100'ü aşan oranda çok eklenli bir uzama özelliğine sahiptirler. Çoğu termoplastik malzemeden farklı olarak, EPDM herhangi bir esneklik sınırına sahip değildir ve son derece uç seviyelerde yıpranmış olduğu durumlarda dahi kendi orijinal şekline, boyutlarına ve kalınlığına geri döner. Viskoelastik özellikleri sayesinde neredeyse sınırsız basınç yüküne dayanabilir.

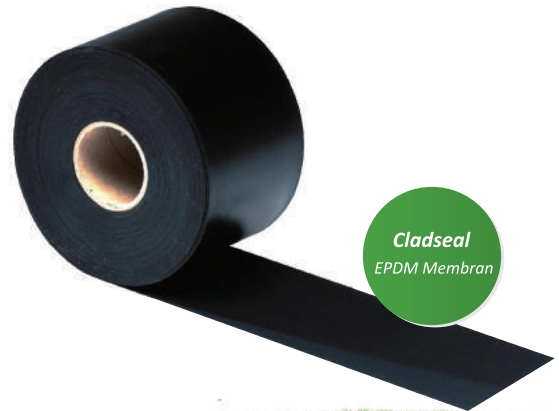

Cladseal
EPDM Membran



Cladseal Sistemi

Cladseal Sistemi, binaların hem iç, hem de dış duvarlarında, pencere çerçeve ve/veya yük taşıma yapılarına yönelik yapılacak hava yalıtım eklentileri uygulamalarında ve inşaatlarda tam özgürlük veren bir ürün yelpazesini içermektedir. Bütün aşamaların tek tedarikçiden temin edilmesi birbirine uyumlu aksamlar ve mümkün olan en iyi lojistik sistem anlamına gelmektedir.

SealEco, şeridin sahip olması gereken su buharı geçiş faktörüne bağlı olarak dört farklı membran sunabilmektedir. Yüksek buhar geçirgenliğinin istendiği dış hava şartlarına dayanıklılık sağlama maksadıyla Cladseal EXT ve orta, düşük veya viddi oranda düşük buhar geçirgenliğinin istendiği yerlerde Cladseal INT, Cladseal INT+ veya Cladseal SA.

Aşağıdaki diyagram, membran kalınlığı ve μ -değerine bağlı olarak, birbiri ile karşılaştırılmak suretiyle farklı membranları göstermektedir:


				Cladseal INT		Cladseal INT+		Cladseal SA
μ -değeri				98000		300000		2000000
Cladseal EXT	32000	Kalınlık (mm)		1.0	1.2	0.75	1.0	1.6
		sd-değeri (m)		98	117.6	225	300	3200
		0.6	19.2	1/5	1/6	1/12	1/15.6	1/167
		0.75	24	1/4	1/5	1/9.4	1/12.5	1/133
		1.0	32	1/3	1/3.7	1/7	1/9.4	1/100
		1.2	38.4	1/2.5	1/3	1/5.8	1/7.8	1/83
		1.5	48	1/2	1/2.5	1/4.7	1/6.25	1/67

μ -değeri = Su buharı geçiş faktörü


sd-değeri = Su buharı yayılımı (m)*

* Eşit hava tabakası kalınlığı


Cladseal aşağıdaki Cladseal yöntemleri kullanılmak suretiyle herhangi bir bina alt katmanına monte edilebilir:




temasla yapışmalı **Cladseal EXT, Cladseal INT** veya **Cladseal INT+** ve Contact Adhesive 5000'in ayrı ayrı yapıştırılması




Yüksek viskoziteli macun yapıştırıcı **Cladseal EXT, Cladseal INT** veya **Cladseal INT+** ve Paste Adhesive 3300'un ayrı ayrı yapıştırılması



Kendinden yapışkanlı, yapışkan bütül (ciddi seviyede yüksek μ -değeri) ile kaplanmış güçlendirilmiş membran **Cladseal SA**



Fabrika uygulaması ile yapıştırılmış **Cladseal EXT**, tek veya iki tarafında kendinden yapışkanlı şeritler bulunan self **Cladseal SA-Fix**



Cladseal EXT, tasarlanmış bir dişi oluk içerisine mekanik olarak tutturulmuş, fabrika uygulamalı ekstrüde EPDM profil **Cladseal P-Fix**

Kullanım Alanları






Cladseal Sistemi dış cephe su yalıtımı, hava yalıtımı ve rutubet geçirmez tabaka (sıklıkla DPC- damp proof course olarak kısaltılmaktadır) maksadıyla pazarda kullanılabilecek en uygun malzemedir.

Komple bir sistem olup, yağmur ve suyun binalara girişine engel olur ve yapı içerisinde hava sızıntılarını önler.

Pencere ve cephe kaplaması uygulamaları (sızdırmazlık

Pek çok pencere ve cephe kaplama sistemleri çerçeve izolasyonu gerektirir. Cladseal Sistemi, yapısal hareketlere uyum sağlayabilen bir sürekli nem bariyeri sağlamaktadır.

Cladseal membranın kurulum ve montajı, özel olarak formülize edilmiş astar, temizleyici, yapıştırıcı ve izolasyon malzemesi kullanılmak suretiyle basit bir işlemdir.

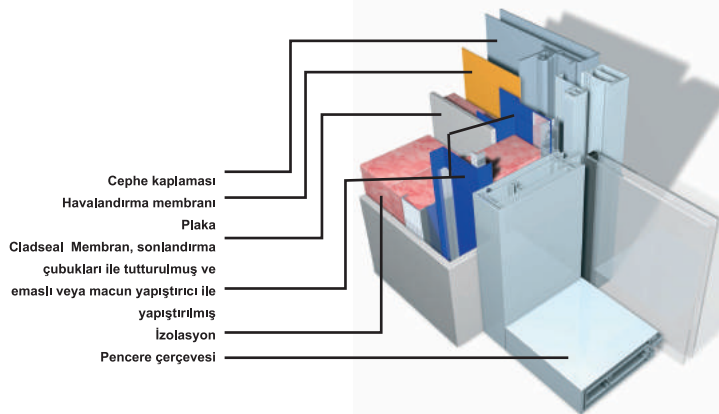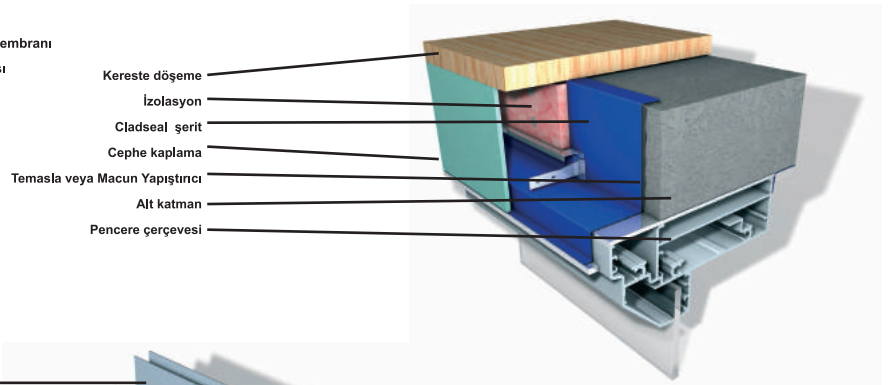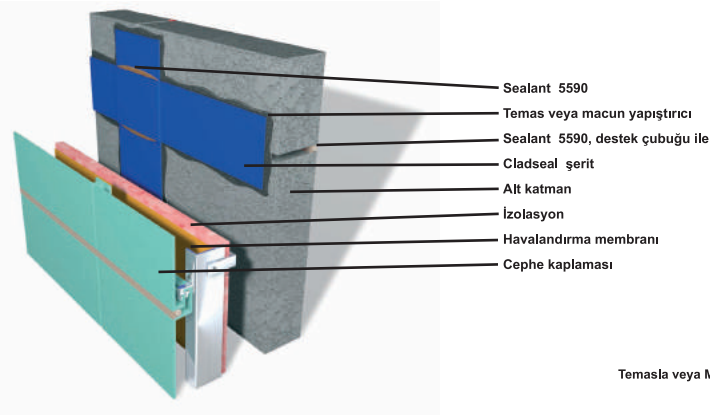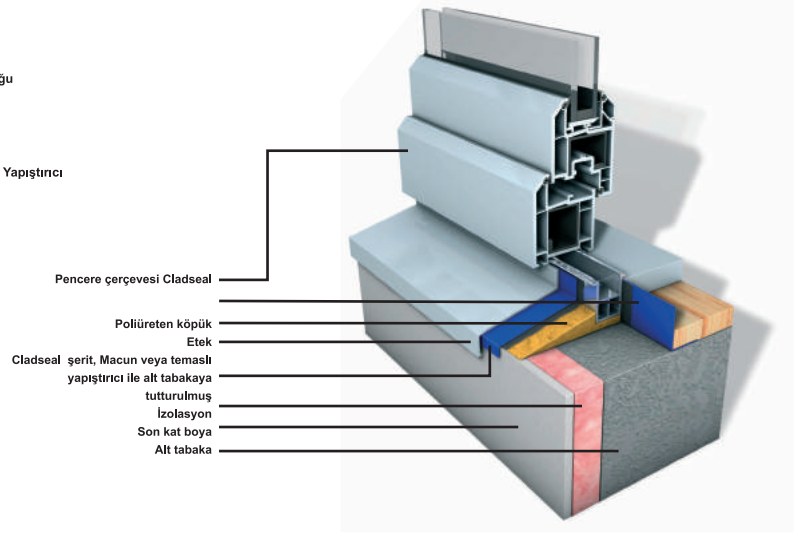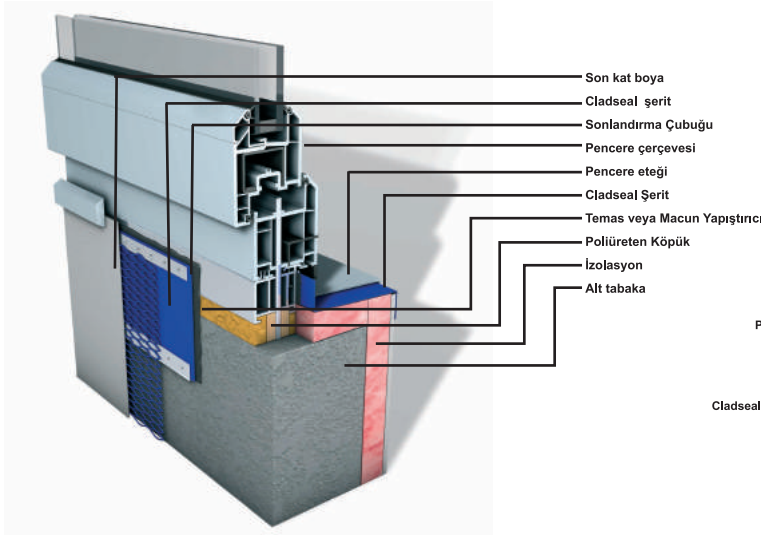

Cladseal ürünlerin faydaları

- Hava şartlarına karşı direnç. Atmosfere, UV ışınlar ve havadan taşınan kirlenmelere karşı dirençlidir. Hizmet ömrü beklentisi 50 yılı geçmektedir.
- Sıcaklığa karşı direnç. Esnekliğini ve uzama kabiliyetini sıcaklık derecesine bakılmaksızın muhafaza eder.
- Biyolojik direnç. Mikrobiyolojik ayrışma ve bozulmaya, kemirgenlere, mantar ve bakterilere karşı dirençlidir.
- Esneklik. Çok boyutlu % 100'ün üzerindeki uzama ile birlikte % 300'ün üzerinde uzayabilir ve uzama sonrasında her zaman kendi orijinal şekil ve boyutuna geri döner. Böylece bir bina yapısındaki her türlü termal veya yapısal harekete uyum sağlar.
- İspatlanmış geçmiş. EPDM ve Bütil membranlar 50 yılı aşkın süredir binalarda ve inşaat mühendisliği endüstrisinde kullanılmaktadır. Esnek membranlar en uzun geçmişe sahiptir.
- Güçlü ve devamlı dayanıklılık. Mekanik hatalı kullanım veya aşırı basınç yüklerinden etkilenmez.
- Bina malzemelerine karşı dayanıklılık. EPDM ve Bütil, diğer malzemelere bulaşacak, geçecek hiçbir plastikleştirici veya katkı maddesi içermezler ve herhangi bir bina alt katmanına uyumludurlar.
- Kimyasal direnç. EPDM ve Bütil, harç, çimento, polistren veya asitler gibi diğer bina materyallerinden etkilenmezler.
- Sudan etkilenmezler. EPDM ve Bütil tamamen sudan ve nemden etkilenmezler ve hiçbir şekilde ölçülebilecek derecede su emmezler.
- Çevre dostu ürünler. Hiçbir çevre kirleticisi içermezler. Geri dönüştürülebilirler, yakılabilirler veya çevre üzerinde herhangi bir etkiye yol açmadan ortadan kaldırılabilirler.
- Tasarımlanmış bir Cephe kaplama sistemi. Tek tedarikçiden bütün aksamlar ve geniş bir yelpazede teknik çözümler.

İstikrarlı moleküler yapısı nedeniyle EPDM veya Bütil diğer bina materyallerini etkilemez veya bulaşma, renk atma, bulaşma veya solmaya neden olmazlar.

EPDM ve Bütil düşük bir ağırlığa ve belgelenmiş 50 yılı aşkın bir hizmet ömrüne sahiptirler. Hiçbir CFC, HCFC, ftalat, diyoksiner, düşük dereceli hidrokarbonlar veya diğer zararlı kimyasalları içermezler. Bu nedenle, bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) diğer alternatif ürünlerle karşılaştırıldığında son derece tercih nedenidir. Bütil, ciddi seviyede düşük su buharı geçirgenliği ile, EPDM gibi benzer özelliklere sahiptir.

Termoplastik materyaller ile karşılaştırma

	EPDM & Bütil	Termoplastik materyaller	
-40°C			-40°C'de EPDM ve Bütil etkilenmezler, termoplastikler ise gergindir, kolayca kırılırlar.
+150°C			+150°C'de EPDM ve Bütil etkilenmezler, termoplastikler ise sıvı haldedirler.
Yapısal hareketler nedeniyle uzama sonrasında			Çeyrek yüzyıllar boyunca esneme sonrasında, EPDM ve Bütil etkilenmezler. Termoplastikler ise inceler ve uzarlar veya çatırlar.

SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
SikaTop®-Seal 107 <i>Gri B Komponenti</i>	120 106 020	20 kg T		İki bileşenli, çimento esaslı, esnek, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi
SikaTop®-Seal 107 <i>Gri A Komponenti</i>	120 101 005	5 kg PB		
SikaTop®-Seal 107 <i>Gri (A+B)</i>	120 100 025	25 kg Set		
SikaTop®-Seal 107 Elastik <i>B Komponenti</i>	120 606 020	20 kg T		İki bileşenli, çimento esaslı, esnek ve elastik, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi
SikaTop®-Seal 107 Elastik <i>A Komponenti</i>	120 100 010	10 kg PB		
SikaTop®-Seal 107 Elastik <i>(A+B)</i>	120 106 030	30 kg Set		
Sika® Igolflex -203	810 000 032	32 kg set		İki bileşenli çimento ve bitüm emülsiyonu su yalıtım malzemesi
Sika® Igolflex -205	100 426 032	32 kg set		

HARÇ VE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sika® - 1	111 500 030	30 kg PB		Beton ve harç için su geçirimsizlik katkısı
	111 500 006	6 kg PB		

SÜRME / PÜSKÜRTME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sikalastic® -560 Thixo	100 051 007	7 kg PK		Poliüretan dispersiyon esaslı çatı su yalıtım malzemesi
	100 051 020	20 kg TK		

ÇİMENTO ESASLI HARÇ VE YAPIŞTIRICILAR

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sika MonoTop® -610	121 201 025	25 kg T		Çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatı korozyonunu önleyen harç
Sika MonoTop® -612	121 500 025	25 kg T		Çimento esaslı, polimer modifiyeli, rötresiz, elyaf donatılı tamir harcı (tek seferde max. 3 cm)
Sika MonoTop® -620	121 301 025	25 kg T		Çimento esaslı, polimer modifiyeli, rötresiz, düzeltme ve bitirme harcı (tek seferde max. 5 mm)

EPOKSİ ESASLI HARÇ / YAPIŞTIRICILAR / ANKRAJ ÜRÜNLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sika AnchorFix® -S	240 106 300	300 ml Kartuş		Stirenlenmiş poliestere esaslı, iki bileşenli, ankraj malzemesi
Sika AnchorFix® -S 2	240 104 380	380 ml Kartuş		Modifiye epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, stiren içerikli ankraj malzemesi

KORUYUCU KAPLAMA / KOROZYON ÖNLEYİCİLER

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sikagard® 703 W	100 353 005	5 lt TK		Silan / Siloksan esaslı, su bazlı empenye malzemesi

KORUYUCU KAPLAMA / KOROZYON ÖNLEYİCİLER

Ürün Adı		Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sikaflex® -11 FC +	Gri	200 201 600	600 ml Sosis		Poliüretan esaslı derz dolgu ve yapıştırma malzemesi (UV dayanımlı, çabuk kür alan, yapıştırma özelliği olan)
	Gri	200 202 300	300 ml Kartuş		
	Beyaz	200 200 600	600 ml Sosis		
	Beyaz	200 200 300	300 ml Kartuş		
Sikaflex® Construcion +	Gri	181 700 600	600 ml Sosis		Poliüretan esaslı, UV dayanımlı derz dolgu malzemesi
	Gri	181 700 300	300 ml Kartuş		
	Beyaz	181 704 600	600 ml Sosis		
	Beyaz	181 704 300	300 ml Kartuş		
	Bej	181 703 300	300 ml Kartuş		
	Kahverengi	181 705 300	300 ml Kartuş		
	Siyah	181 701 300	300 ml Kartuş		
Sika® Primer - 3N		240 201 001	1 kg Tnk.		Beton, sıva vb. emici yüzeyler için poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi astarı.

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Açıklamalar
Sika®Level 100 T	122 107 025	25 kg T		Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tek bileşenli hazır tesviye harcı (2-10 mm)
Sika® Astar	150 000 030	30 kg PB		Kendiliğinden yayılan tesviye harcı astarı
	150 000 006	6 kg PB		



SELECTRON ELEKTROKİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.selectron.com.tr • www.selectronyapi.com • int@selectron.com.tr

Tel : +90 (212) 470 03 10 • Fax : +90 (212) 471 28 89

Halkalı Merkez Mah. Şengül Sok. No: 6 Küçükçekmece - İstanbul / Türkiye

